




- PRESAGGI
- 1. Giardino di lottaglie
 - 2. Giardino della basilica ad arte spontanea
 - 3. Frutteto e paesaggio produttivo
 - 4. Giardino alpino di confine
 - 5. Giardino linguistico (wandering)



PROGRAMMA FUNZIONALE - LIVELLO -1		Dati Area generali di supporto		Servizio Pulze e Magazzino		Servizio Manutenzioni		Locali impianti meccanici	
D.7	Cucina, dispensa e locali accessori	250 m²	242 m²	D.11.1	Deposito cavalli e attrezzature pulite	25 m²	27 m²	D.15.1	Controllo termico frigorifero
D.8	Magazzini, depositi, dispensa, celle	200 m²	189 m²	D.11.2	Locale lavanderie (pulite)	15 m²	56 m²	D.15.2	Controllo idrico
D.9	Locali deposito biancheria (consegna e ritiro)	50 m²	50 m²	D.11.3	Magazzino centrale per la rete delle RSA	80 m²	100 m²	D.15.3	Controllo elettrico
				D.11.4	Locale pulizie comuni	15 m²	20 m²	D.15.4	Controllo UGA
				D.11.5	Deposito presidi per l'incenerimento per la rete delle RSA	40 m²	60 m²	D.15.5	Controllo pompa di calore
D.10.7	Archivio uffici	50 m²	58 m²						

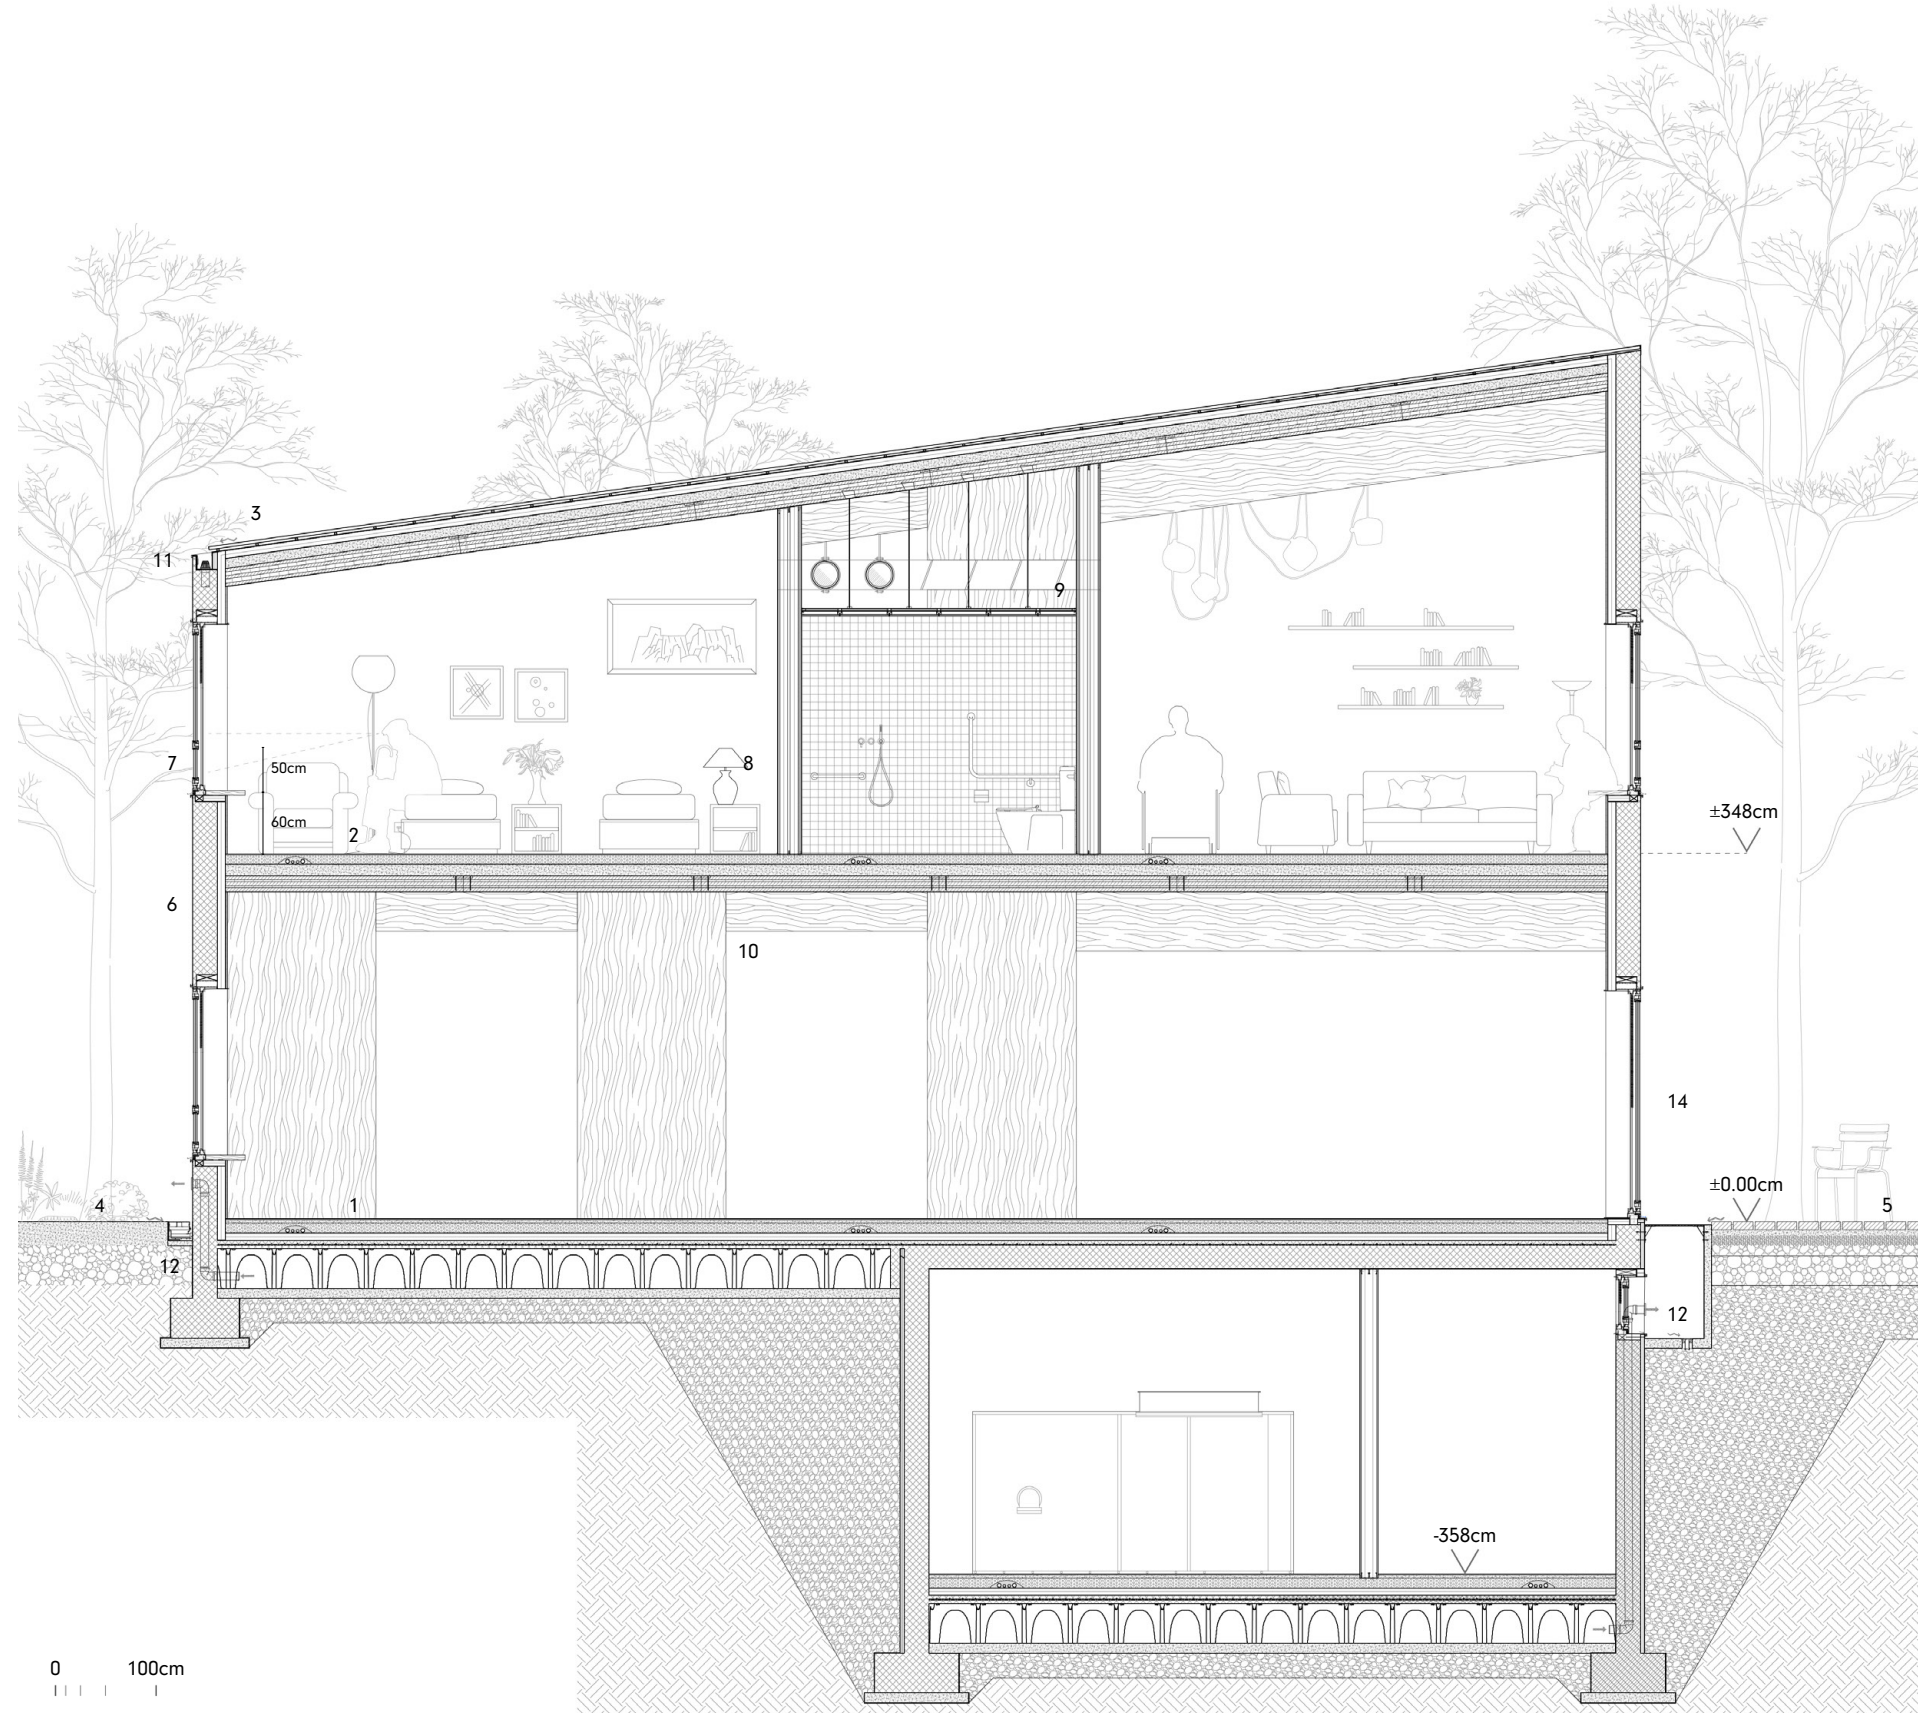

1. Solaiio attico a terra, finitura interna, legno, massetto per passaggio impianti, ch., 100mm. 2. Solaiio interno, finitura interna, legno, massetto per passaggio impianti, ch., 100mm, cappa collaborante, c.a., 120mm, isolato in lana, 140mm, trave in legno lamellare. 3. Copertura, lamiera grecata posata su crocicchi lignei, gronda idraulica, 100mm, corpo collaborante, c.a., 120mm, isolato in lana, 140mm, trave in legno lamellare. 4. Terrano permeabile. 5. Pavimentazione esterna permeabile, pavimentazione rapida, strato di sabbia, gradella senza non-liscio, strato di ghiaia grossolana, substrato di roccia. 6. Portellone verticale esterno opaco, muratura in C.A. a vista, gettato in opera, 200mm, isolato termico, 80mm, finitura interna. 7. Finestra vetrata non opacabile alle Vite del letto, serramento a taglio termico con imbottiti metallici e sistema oscurante integrato con veneziana ad impacci, dorsale in legno con finitura di sedici agiovolto. 8. Portellone verticale interno, parete in cartongesso con interposto isolante acustico, 200mm. 9. Controsoffitto, pannello di ventilazione meccanica. 10. Struttura verticale, pannelli verticali in vim con fenestre portate. 11. Placide, incostrato esternamente. 12. Candele metalliche, raccolta delle acque piovane. 13. Banca di legno. 14. Finestra scorrevole, serramento a taglio termico con imbottiti metallici e sistema oscurante integrato con veneziana ad impacci, sogli e imbottiti metallici in laminato preveleggiato e preveleggiato.

